



**Hansa Baubeschlag**  
Für das Handwerk. Seit 1973.

Reepschläger Str. 6  
23556 Lübeck

0451 / 87 20 50  
verkauf@hansa-luebeck.de

## Bestellformular Rohrrahmenschloss

Auftrag  Angebotsanfrage

Kommission:

### Schloss

#### Schlossstypen

- Art. 1438 ohne Panikfunktion
- Art. 1472 ohne Panikfunktion
- Serie 6000 mit Fluchtfunktion
- Serie 7000 mit Fluchtfunktion und selbstverriegelnd

#### DIN-Richtung

- Links
- Rechts

Bei Auswahl Serie 6000 / 7000 Panikfunktion bitte auswählen

- Funktion B geteilte Nuss Umschaltfunktion
- Funktion E einteilige Nuss Wechselfunktion
- Funktion C geteilte Nuss Schließzwangfunktion nur Serie 7000
- Funktion D geteilte Nuss Durchgangsfunktion nur Serie 6000

#### A = Dornmaß

- 25 mm nur bei Artikel 1438 und 1472
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm

#### B = Entfernung

- 72 mm nur bei Artikel 1472
- 90 mm

#### C = Nussvierkant


- 8 mm nur bei Artikel 1438 und 1472
- 9 mm
- 10 mm nur bei Artikel 1438 und 1472

#### D = Fallen- und Riegelvorstand

- bündig
- 3 mm vorstehend
- 5 mm vorstehend

#### E = Stulpbreite

- 16 mm nur bei Artikel 1438
- 24 mm

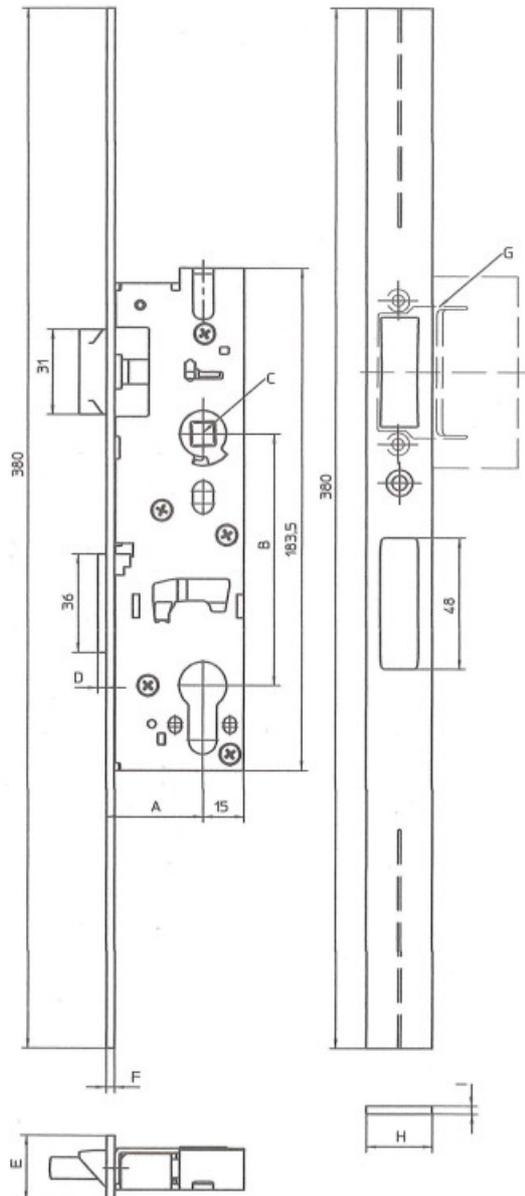



## Hansa Baubeschlag

Für das Handwerk. Seit 1973.

Reepschläger Str. 6  
23556 Lübeck

0451 / 87 20 50  
verkauf@hansa-luebeck.de

F = Stulpausführung

- 3 mm
- 6 mm (nur bei 24 mm Stulpbreite)

Gesteuerte Fallenfeststellung

(nur Funktion E und Artikel 1438 (24 mm Stulp) ab 30 mm Dorn)

- Ja
- Nein

### Schließblech

G = Schließblechtyp

- normal
- normal mit Lappen 31,0 mm (nur in flach)
- für E-Öffner vorgerichtet (nur in flach)
- für E-Öffner mit Lappen 31,0 mm (nur in flach)

H = Schließblechbreite

- 16 mm nur für Artikel 1438
- 24 mm

I = Schließblechdicke

- 3 mm
- 6 mm (nur bei normalem Schließblech)