




Hansa Baubeschlag
Für das Handwerk. Seit 1973.

Reepschläger Str. 6
23556 Lübeck

0451 / 87 20 50
verkauf@hansa-luebeck.de

Profilzylinder Länge messen

Wie Sie die Länge Ihres Profilzylinders sicher und korrekt bestimmen:

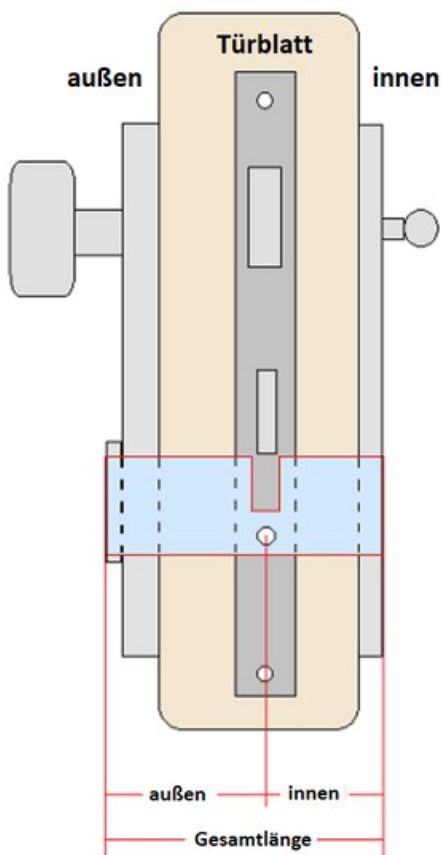

Zur Ermittlung der korrekten Länge Ihres Profilzylinders (hellblau dargestellt), messen Sie jeweils von Mitte Befestigungsloch (M5) bis zum Ende des Profilzylinders bzw. bis zur Türbeschlag-Außenkante (rot skizziert). Innen- und Außenlänge ergeben die Baulänge Ihres Profilzylinders (z.B. 35/50)

Bei asymmetrischen Zylindern kann die Angabe erforderlich sein, welches die Innen- bzw. Außenseite ist, z.B. bei mechanischen oder elektronischen Knaufzylindern.

